




WPCGURU.HU

GONDOZÁSMENTESEN EGY ÉLETRE

Elysée egymásba tehető zárt kerítésrendszer

Összeszerelési útmutató

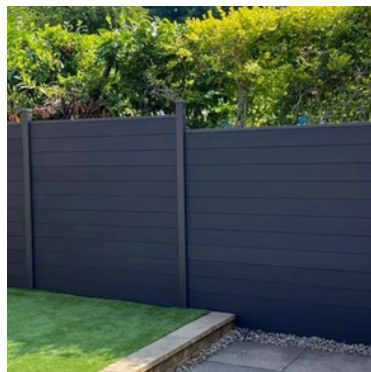

Főbb jellemzők



**Zárt rendszerű, belátásmentes kerítést szeretne,
akkor**

**válassza a WPC Guru Elysée
kerítésrendszerét!**



Luxus design

Lenyűgöző vizuális élmény



Modern megjelenés

Jellegzetes kettős színezet



Letisztult forma

Harmónikusan illeszkedik bármely típusú épülethez



Kiváló minőség

Ellenáll a korhadásnak és kártevőknek



Környezetbarát

Újrahasznosított anyagokból készül, a fenntartható jövő érdekében




Nagy szilárdság

Ellenáll a korrózióznak, rozsdának, nedvességnek.

**A zárt kerítés megakadályozza,
hogy a kívülállók belássanak a
kertbe és a házba, így biztosítva a
zavartalan pihenést és a
magánszféra védelmét.**

Szükséges termékek



Előkészítés

- A nűtos oszlopok fogadásához 40x40 mm-es zártszelvényeket kell telepíteni. Ezt lehet sávalapba történő bebetonozással, illetve talpas zártszelvények lecsavarozásával is

Elysée zárt kerítésrendszer

- Időtálló, exkluzív, zárt felület
- Ellenáll a víznek és a nedvességnek, éppen ezért ideális a kültéri felhasználása
- Újrahasznosított anyagokból készült a fenntartható jövő érdekében



Kiegészítő termékek

- Nűtölt oszlop
- Zártszelvény
- Oszlop kupak
- Indító- és záróprofil

www.wpcguru.hu




WPCGURU.HU

GONDOZÁSMENTESEN EGY ÉLETRE

Elysée egymásba tehető zárt kerítésrendszer telepítési útmutató


1. Előkészületek

A kerítéselemek telepítése előtt mindenféleképpen szükséges a megfelelő alap, tartópillérek kialakítása. Fontos, hogy a kerítéselemeket fém tartószerkezetre rögzítsük. Az Elysée kerítésnél a zsalukő oszlopokra U profilok elhelyezése szükséges, mert ezekbe lehet belecsúsztatni a kerítéselemeket.

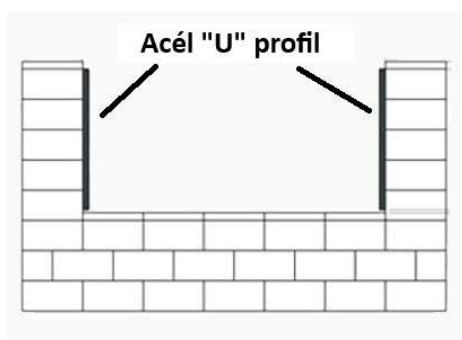

2. Telepítési előírások

Az Elysée típusú egymásba tehető WPC kerítéselem (2200x140x20 mm) telepítésekor mindenféleképpen a nűtos (U profilos) tartószerkezet kialakítására kell törekedni. Ez a kerítés típus egymásba tehető, ezért külön rögzítést nem igényel.

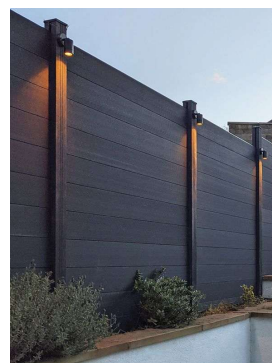

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

3. Telepítés nútolt oszlopok felhasználásával


a, A nútolt oszlopok segítségével gyorsan, egyszerűen tudjuk a kerítésünket, korlátunkat saját magunk elkészíteni. A legfontosabb feltétel, hogy legyen egy beton sávalapunk, aminek a szélessége minimum 140 mm. Ezért azért fontos, mert az oszlopmegtartó zártszelvény talp része egy 100x100 mm-es fémlemez, aminek a négy sarkában egy-egy 9,5 mm-es furat van.



b, Az oszloptartó elemeket (40x40x1000 mm) egymástól maximum 2200 mm-es távolságra kell elhelyezni, ezáltal lehet a leggazdaságosabban felhasználni a kerítés elemeket. Természetesen helyszíni adottságok ezt felülírhatják. Amennyiben a kerítés magassága meghaladja a 1600-1700 mm-t javasolt a két oszlop közé maximum 1450 mm-re pedig egy kerítésmegtámasztó zártszelvényt rögzíteni (20x40x1500/2000 mm). A rögzítéshez alapcsavar, menetes szár vagy hüvelyes alapcsavar használható.



c, Amennyiben teljesen új kerítés készül, akkor célszerű már a sávalap kialakításakor a sávalapba bebetonozni a 40x40 mm-es zártszelvényeket. Ezáltal egy sokkal stabilabb kerítésrendszert tudunk kialakítani.

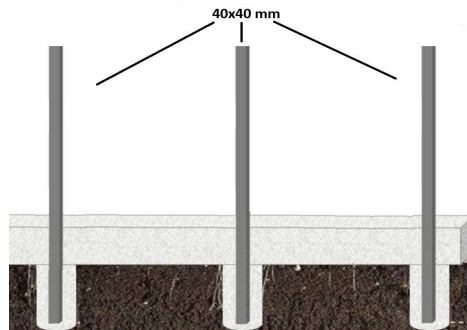

d, A nőtolt oszlopokat méretre szabva rá kell húzni a 40x40 mm-es zártszelvényekre. Ezek fogják megadni az WPC oszlopaink tartását. Ezekbe a nőtolt oszlopokba kell becsúsztatni az Elysée kerítés profilokat. A kerítés profil méretre szabásakor figyelni kell arra, hogy ne olyan méretű elemeket vágjunk, mint a két nót közötti belső távolság, hanem ahhoz képest minimum 5-5 mm-rel rövidebb szálakat. Ez a későbbiekben a hőtágulás miatt lesz nagyon fontos.



d, A munka legvégén a zárókupakokat kel felhelyezni a nőtolt oszlopok tetejére.




e, Kiegészítő elemként használhatunk Elysée indító- és záróprofil is. Ez akkor javasolt, amikor az első sort nem a kerítés párkány részétől szeretnénk indítani, hanem néhány centiméterrel magasabbról. Ennek az kiegészítő elemnek az anyaga alumínium és ezáltal a legalsó WPC szál tartását sokkal jobban stabilizálja.



f, Figyelem! A nűtos oszlopok telepítése csak fix kerítés részeknél lehetséges. A nyíló, úszó, toló kapuknál mindenféleképpen zártszelvényre kell rögzíteni a zsanérokat, görgőket. A WPC oszlopokra tilos!

8. Szükséges szerszámok



Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

Tulajdonságok

Az Elysée zárt kerítésrendszer ellenáll az időjárás viszontagságainak, a rothadásnak és a rovaroknak, így hosszú távon is megbízható védelmet nyújtanak



Esztétikai élmény

Többfajta mintázat
Bordázott, 3D famintás



Időtálló tartósság

Újrahasznosított, időálló
alapanyagok



Könnyű telepítés

A könnyű és egyben kreatív
illesztések zökkenőmentes, akár
komolyabb szaktudást nélkülöző
telepítés



Minimális karbantartás

Élvezze a hosszantartó
esztétikai élményt minimális
karbantartással, megszabadítva
önmagát a folyamatos
felületkezelési gondoktól



www.wpcguru.hu

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

JÓ MUNKÁT!



Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu