





WPCGURU.HU

GONDOZÁSMENTESEN EGY ÉLETRE

Klasszikus, Párizs, Hollywood WPC teraszburkolat Telepítési útmutató

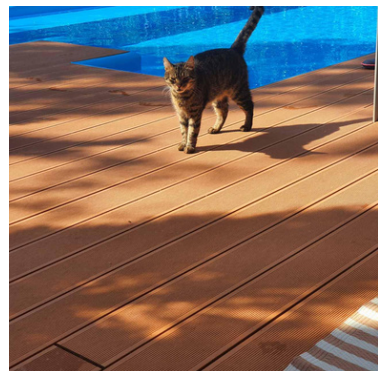

Főbb jellemzők

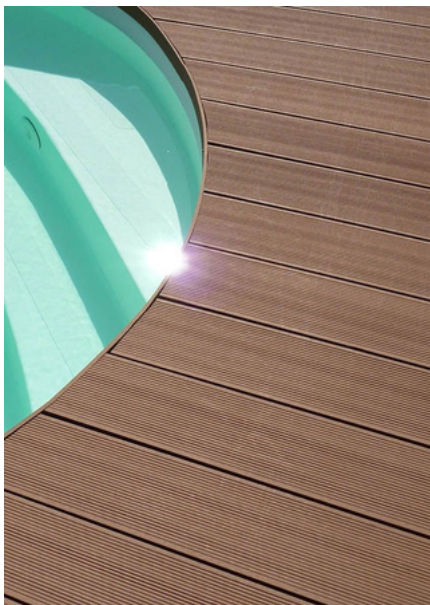

**Amennyiben exkluzív, időtálló, masszív
teraszburkolatot szeretne, akkor**

válassza a WPC Guru teraszburkolatait!



Luxus design

Lenyűgöző vizuális élmény



Modern megjelenés

Jellegzetes kettős színezet



Letisztult forma

Harmónikusan illeszkedik bármely
típusú épülethez



Kiváló minőség

Ellenáll a korhadásnak és
kártevőknek



Környezetbarát

Újrahasznosított anyagokból
készül, a fenntartható jövő
érdekében




Nagy szilárdság

Ellenáll a korróziónak, rozsdának,
nedvességnek.

**A WPC a hosszú élettartam és az
alacsony karbantartási igény miatt
egy hosszú távú környezetbarát
költséghatékony megoldás**

Szükséges termékek

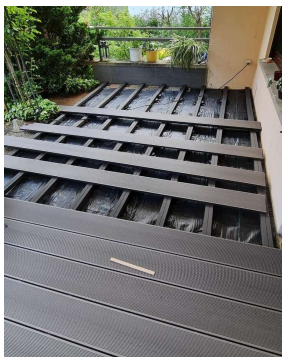

Beton alap

- A WPC teraszburkolat kialakításához fix (beton, kőágy, kőzúzalék stb.) alap szükséges

WPC járófelület

- Időtálló, exkluzív felület
- Ellenáll a víznek és a nedvességnek, éppen ezért ideális a kültéri felhasználása
- Újrahasznosított anyagokból készült a fenntartható jövő érdekében

Kiegészítő termékek

- Klipszek (acél, műanyag)
- Szintező lapok
- Csavarok




WPCGURU.HU
GONDOZÁSMENTESEN EGY ÉLETRE

WPC TERASZBURKOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


1. Előkészület

A WPC párnafák rögzítése minden esetben fix felületen történik (pl. beton, fém-, faszerkezet). Fűre, földre, illetve nem stabil felületre történő telepítés nem ajánlott, garancia vesztéssel jár.

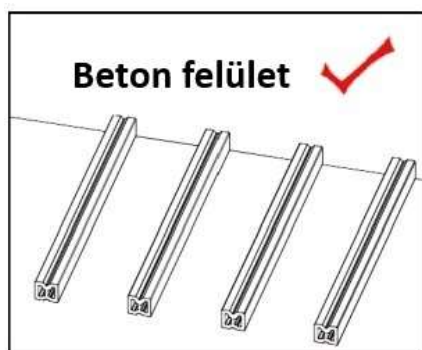

2. Párnafák előkészítése

A WPC párnafákat minden esetben a telepítés előtt 400-500 mm-es távolságonként elő kell fúrni. Egyéb esetben elrepedhet.

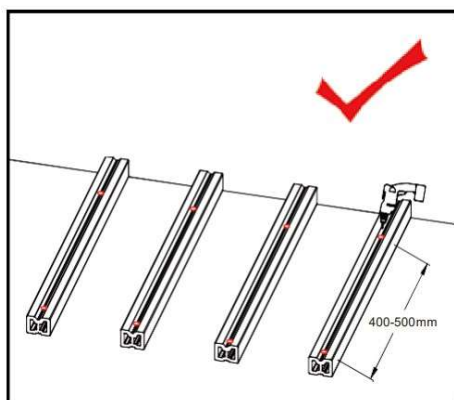



Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu


3. Párnafák elhelyezése

A párnafák maximális köztes távolsága 300 mm. Ennél nagyobb távolság esetén a WPC járófelületek eltörnek. Intenzív igénybevétel esetén (pl. szórakozóhely, cukrászda, közösségi helyek) érdemes ennél sűrűbben telepíteni. Fontos a párnafákat minden esetben egymáshoz képest szintezni kell, illetve ügyelni, hogy az oldal irányú lejtés is meglegyen.

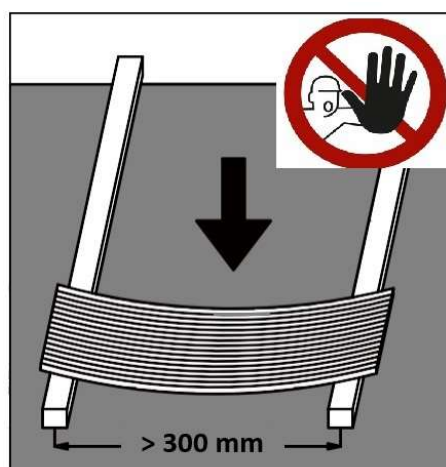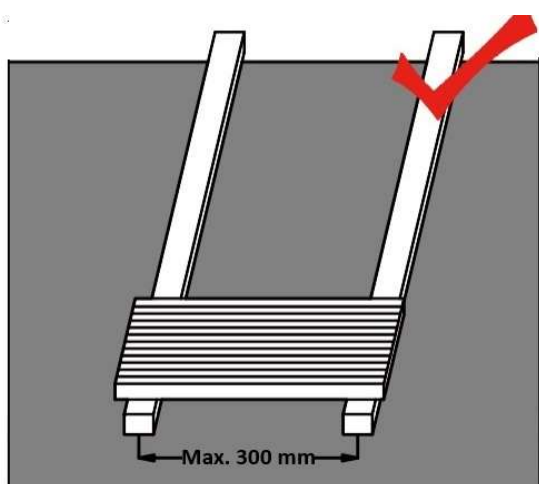

4. Párnafa toldása


A párnafákat folytatólagosan lehet tenni nagyjából 10-15 mm-es távolságra.

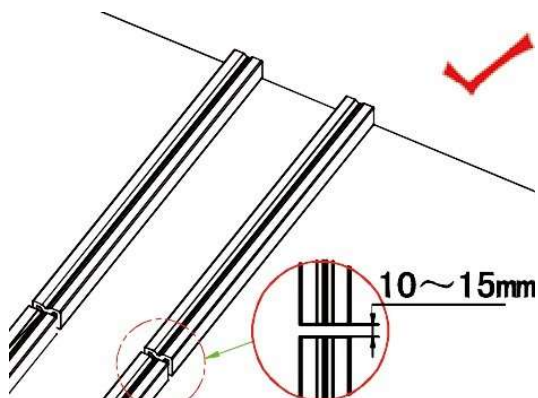



5. WPC burkolat telepítése

A WPC burkolatok telepítését célszerű mindig a faltól kifelé haladva telepíteni.

a, A startklipszek elhelyezése és rögzítése. Minden klipsz felcsavarozása előtt javasolt a csavar helyének az előfúrása.


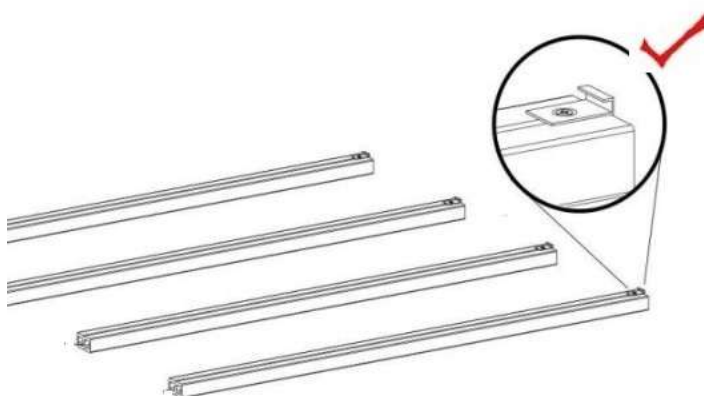


b, A WPC járófelületeket sorról sorra kell telepíteni úgy, hogy a járófelületeket minden egyes párnafánál a köztes klipszek segítségével csavarozással szorítsuk le a párnafákhoz. A járófelületek széleken való túlnyúlása maximálisan 20-30 mm legyen.

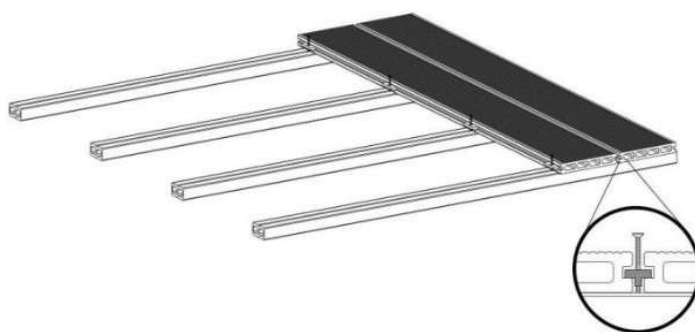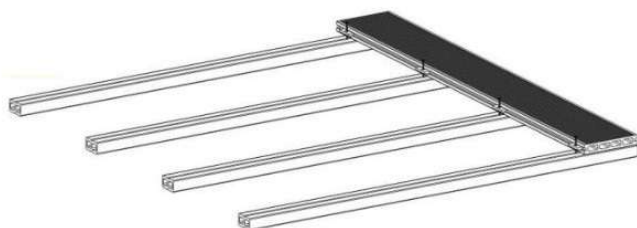

6. WPC szálak folytatólagos toldása

Abban az esetben, ha egy szálát folytatólagosan kell toldani, akkor a szál végéhez , illetve az új szál elejéhez is kell plusz párnafát tenni. Tilos egy klipsszel egy végződő és induló szálát rögzíteni. A WPC szálak között a hőágulás miatt minimum 5 mm-es köztes távolság szükséges. A két párnafa között 50-60 mm elhagyása a javasolt.

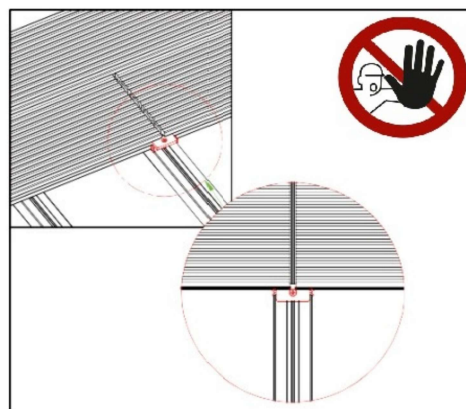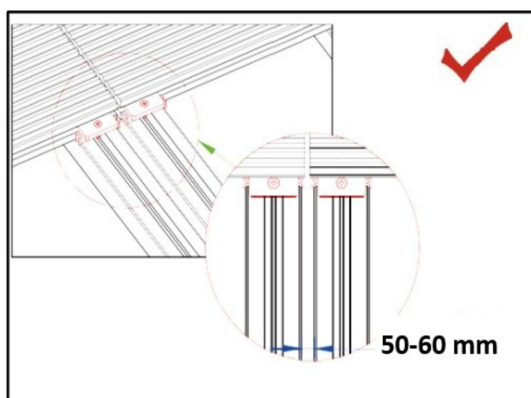


Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület


Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

7. Oldaltakarók rögzítése

Az oldaltakarókat csavarozással kell rögzíteni, ami előtt egy csavarfej süllyesztő (zenkoló) segítségével érdemes a csavar helyén a WPC-ben megmarni.

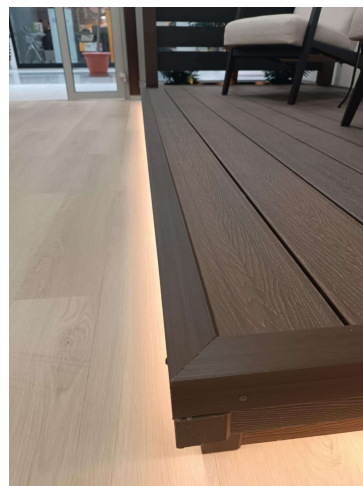

8. Szükséges szerszámok



Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

JÓ MUNKÁT!



Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

Tulajdonságok

A WPC Guru terszburkolatai időtálló, gondozásmentes, esztétikus, strapabíró WPC járőfelületek.



Esztétikai élmény

Többfajta mintázat
Bordázott, 3D famintás és
Co-Extrudált felület



Időtálló tartósság

Újrahasznosított, időálló
alapanyagok



Könnyed telepítés


A könnyű és egyben kreatív
illesztések zökkenőmentes, akár
komolyabb szaktudást nélkülöző
telepítés



Minimális karbantartás

Élvezze a hosszantartó
esztétikai élményt minimális
karbantartással, megszabadítva
önmagát a folyamatos
felületkezelési gondoktól

www.wpcguru.hu

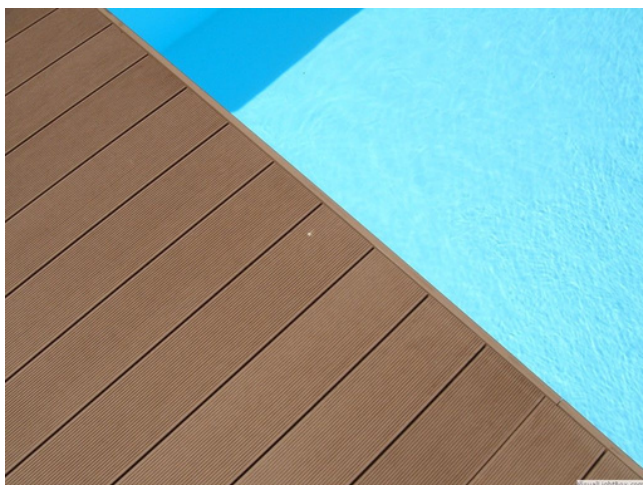

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu